




PANEL
Y ACANALADOS MONTERREY

**PERFIL
PTR**

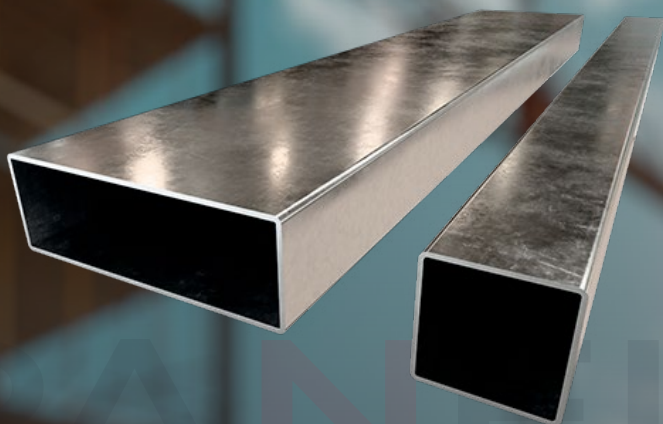


55 5888 9667



panelyacanalados.com

PERFIL PTR

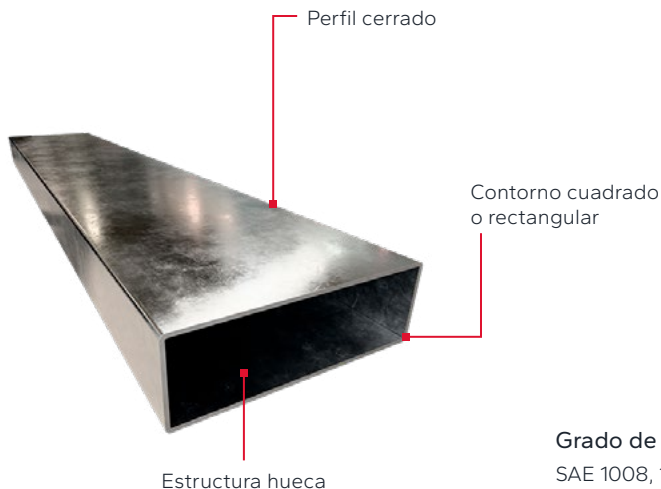

Grado de Acero
SAE 1008, 1012 y
ASTM A-568



APLICACIONES

- Infraestructura comercial
- Infraestructura pública
- Sector residencial
- Elementos decorativos

ESPECIFICACIONES


PTR CUADRADO



- Medidas: 19.05 mm x 19.05 mm (1 x 1") a 88.9 mm x 88.9 mm (3 1/2 x 3 1/2")
- Longitudes: 6 m y 6.10 m
- Pesos: 1.06 kg/m a 15.63 kg/m



- Calibres: 1/4", 3/16", 9, 11, 12, 13, 14
- Espesores: 1.90 (0.075") a 6.35 (0.250")




PTR RECTANGULAR



- Medidas: 50.8 mm x 25.4 mm (2 x 1")
a 152.4 mm x 76.2 mm (6 x 3")
- Longitudes: 6 m y 6.10 m
- Pesos: 2.24 kg/m a 20.67 kg/m



- Calibres: 1/4", 3/16", 9, 11, 12, 14
- Espesores: 1.90 (0.075") a 6.35 (0.250")



PTR CUADRADO						
Medidas		Calibre	Espesor		Longitud	Peso
in	mm		in	mm		
A x B		C			m	kg/m
3/4 x 3/4	19.05 x 19.05	14	0.075	1.90	6	1.06
1 x 1	25.40 x 25.40	14	0.075	1.90	6	1.46
		13	0.090	2.28	6	1.66
		12	0.105	2.67	6	1.95
		11	0.120	3.04	6	1.97
		10	0.135	3.42	6	2.13
1 1/4 x 1 1/4	31.75 x 31.75	14	0.075	1.90	6	1.85
		12	0.105	2.67	6	1.95
		11	0.120	3.04	6	1.97
		10	0.135	3.42	6	3.20
1 1/2 x 1 1/2	38.10 x 38.10	14	0.075	1.90	6	2.24
		12	0.105	2.67	6	3.07
		11	0.120	3.04	6	3.16
		10	0.135	3.42	6	3.49
13/4 x 1 3/4	44.45 x 44.45	14	0.075	1.90	6	2.64
2 x 2	50.80 x 50.80	14	0.075	1.90	6	3.03
		12	0.105	2.67	6	4.17
		11	0.120	3.04	6	4.38
		10	0.135	3.42	6	4.86
		3/16	0.188	4.76	6.10	6.43
		1/4	0.250	6.35	6.10	8.04
2 1/4 x 2 1/4*	57.15 x 57.15	14	0.075	1.90	6	3.15
2 1/2 x 2 1/2	63.50 x 63.50	16	0.059	1.49	6	2.95
		14	0.075	1.90	6	3.82
		13	0.089	2.26	6	4.38
		12	0.105	2.67	6	5.27
		11	0.120	3.04	6	5.59
		10	0.135	3.42	6	6.22
		9	0.150	3.80	6	6.76
		3/16	0.188	4.76	6.10	8.33
		1/4	0.250	6.35	6.10	10.57
		14	0.075	1.90	6	4.61
3 x 3	76.2 x 76.2	12	0.105	2.67	6.10	6.38
		11	0.120	3.04	6	6.80
		10	0.135	3.42	6	7.54
		9	0.150	3.80	6	8.26
		3/16	0.188	4.76	6.10	10.24
		1/4	0.250	6.35	6.10	13.10
		14	0.075	1.90	6	5.11
3 1/2 x 3 1/2	88.9 x 88.9	11	0.120	3.04	6	8.02
		9	0.150	3.80	6	9.75
		3/16	0.188	4.76	6.10	12.14
		1/4	0.250	6.35	6.10	15.63
		14	0.075	1.90	6	5.11

PTR RECTANGULAR						
Medidas		Calibre	Espesor		Longitud	Peso
in	mm		in	mm	m	kg/m
B x A		C				
2 x 1	50.8 x 25.4	14	0.075	1.90	6	2.24
		11	0.120	3.04	6	3.16
2 1/2 x 1 1/2	63.5 x 38.1	14	0.075	1.90	6	3.03
		12	0.105	2.67	6	4.16
3 x 1 1/2	76.2 x 38.1	14	0.075	1.90	6	3.43
3 x 2	76.2 x 50.8	14	0.075	1.90	6	3.82
		11	0.120	3.04	6	5.59
		10	0.135	3.42	6	6.22
		9	0.150	3.80	6	6.75
		3/16	0.188	4.76	6.10	8.33
		1/4	0.250	6.35	6.10	10.57
4 x 1 1/2	101.6 x 38.1	14	0.075	1.90	6	4.22
4 x 2	101.6 x 50.8	14	0.075	1.90	6	4.61
		11	0.120	3.04	6	6.81
		9	0.150	3.80	6	8.26
		3/16	0.188	4.76	6.10	10.24
		1/4	0.250	6.35	6.10	13.10
4 x 3	101.6 x 76.2	14	0.075	1.90	6	5.40
		11	0.120	3.04	6	08.02
		9	0.150	3.80	6	9.75
		3/16	0.188	4.76	6.10	12.14
		1/4	0.250	6.35	6.10	15.63
5 x 3	127 x 76.2	14	0.075	1.90	6.10	5.87
		11	0.120	3.04	6.10	9.60
		10	0.135	3.42	6.10	10.24
		9	0.150	3.80	6.10	11.24
		3/16	0.188	4.76	6.10	14.00
		1/4	0.250	6.35	6.10	18.15
6 x 2	152.4 x 50.8	14	0.075	1.90	6	5.87
		11	0.120	3.04	6	9.60
		10	0.135	3.42	6.10	10.24
		9	0.150	3.80	6.10	11.24
		3/16	0.188	4.76	6.10	14.00
6 x 3	152.4 x 76.2	1/4	0.250	6.35	6.10	18.15
		14	0.075	1.90	6.10	6.63
		11	0.120	3.04	6	10.24
		10	0.135	3.42	6.10	11.52
		9	0.150	3.80	6.10	13.02
		3/16	0.188	4.76	6.10	15.90
		1/4	0.250	6.35	6.10	20.67

RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN

- Cortar con esmeril o sierra con disco abrasivo.
- Puntear primero, revisar medidas, luego soldar completo.
- Evitar perforar cerca de bordes para no debilitar el perfil.


MANEJO Y ALMACENAMIENTO




El embarque de los perfiles se realiza de manera cuidadosa. Los posibles daños ocasionados al material durante su viaje serán responsabilidad de la empresa que realice la transportación del producto.

Es responsabilidad del cliente verificar la cantidad, dimensiones, peso y estado general de los PTR. En caso de existir alguna anomalía o daños al material, será necesario notificarlo mediante las remisiones del producto con la firma del transportista.


Los perfiles PTR de acero al carbón deben almacenarse bajo techo.

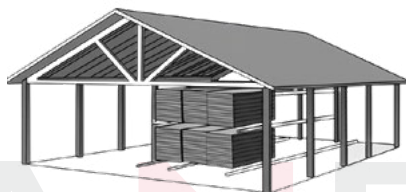


Evita la exposición prolongada del producto a entornos húmedos o salinos.



Este tipo de perfiles deben ser estibados en sistemas de contención tipo rack. En caso de no contar con dicha estructura metálica, por seguridad, no se debe sobrepasar 1 metro de altura.



Para su almacenamiento coloca los perfiles PTR en una superficie plana.





PANEL

Y ACANALADOS MONTERREY

Acero para **mejorar a México**

¡COMUNÍCATE CON NOSOTROS!

 **55 5888 9667** 



 panelyacanalados.com

 info@panelyacanalados.com

    [@panelyacanaladosm](https://www.instagram.com/panelyacanaladosm)