

## Lámina RN-100/35



### Especificaciones

- Calibres: 20", 22", 24 y 26
- Poder cubriente: 100 cm (39.4")
- Peralte: 3.5 cm (1.4").
- Acabados: Zintro, Pintro y Zintro Alum
- Grado de acero: SS33  $F_y = 33$  Ksi mínimo
- Longitud máxima: 12.20 m
- Colores en recubrimiento Pintro:  
Blanco/Fondo Gris (Fabricación especial:  
Blanco/Blanco y Arena)



### Recomendaciones de instalación


- Longitud máxima de vertiente: 25 m
- Pendiente mínima: 6 %



### Aplicaciones

- Casetas, aulas y construcciones temporales
- Fábricas, bodegas y naves industriales
- Estacionamientos y centros deportivos
- Granjas y bardas

Tel: 55 5888 9667

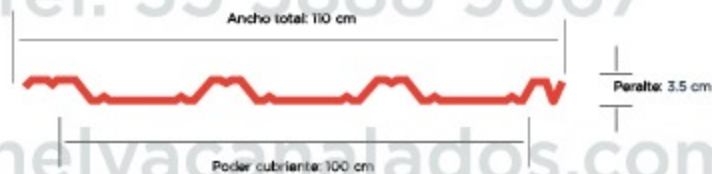

| Calibres | Espesor nominal de acero base<br>Pulgadas (mm) | Peso aproximado<br>kg/m | Peso aproximado<br>kg/m <sup>2</sup> |
|----------|------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|
| 22"      | 0.0299 (0.7595)                                | 7.61                    | 7.61                                 |
| 24       | 0.0209 (0.5309)                                | 5.42                    | 5.42                                 |
| 26       | 0.0179 (0.4547)                                | 4.69                    | 4.69                                 |

Pesos teóricos +/- 7 % \*Solo se fabrica bajo consulta técnica. Las cubiertas con pendientes menores y longitudes mayores quedan sujetas a revisión individual bajo consulta técnica. Pregunta a tu ejecutiva de ventas los tiempos de fabricación, medidas, colores y calibres disponibles.